




ویژگی ها

- یو پی اس آنلاین
- محافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار
- زمان نگهداری بالا
- راندمان بالا

مشخصات فنی

مدل		MP-DC20A
عمومی		
ولتاژ ورودی		۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت برق شهری - ۵ هرتز
ولتاژ خروجی		نهایت ۲۴۰ وات
		۱۲ ولت مستقیم معمولی
		میزان ولتاژ خروجی ۱۳.۸ ولت
		راندمان حالت خالی < ۸۰ %
نمایش		LED سبز AC نمایش وجود برق شهری ۲۲۰ ولت
		LED قرمز نمایش اتمام شارژ باتری و حالت خاموشی
		نمایش LED سبز ۱۰۰%
		نمایش LED زرد ۷۵%
		نمایش LED زرد ۵۰%
میزان باتری		نمایش LED قرمز ۲۵%
		۰ درجه الی ۵۰ درجه سانتیگراد(۳۲ الی ۱۲۲ درجه فارنهایت)
		رطوبت ۰ الی ۹۰%
		دما
محیط عملکرد		
حفاظت		اتصال کوتاه
		اضافه بار
		کاهش شارژ باتری
فیزیکی		مختصات ۵/۸۰×۵/۳۵۰×۳۲۰/۵ میلیمتر
		وزن ۲-۳/۷ کیلو گرم
نوع ورودی		کابل تغذیه ۲۲۰ استاندارد ۳ پین
		ترمینال ۲ پین برای اتصال باتری
نوع خروجی		خروجی ولتاژ DC ترمینال ۳ پین ۲ عدد
		خروجی تغذیه دستگاه DVR ترمینال ۲ پین

مختصات (mm/inch)

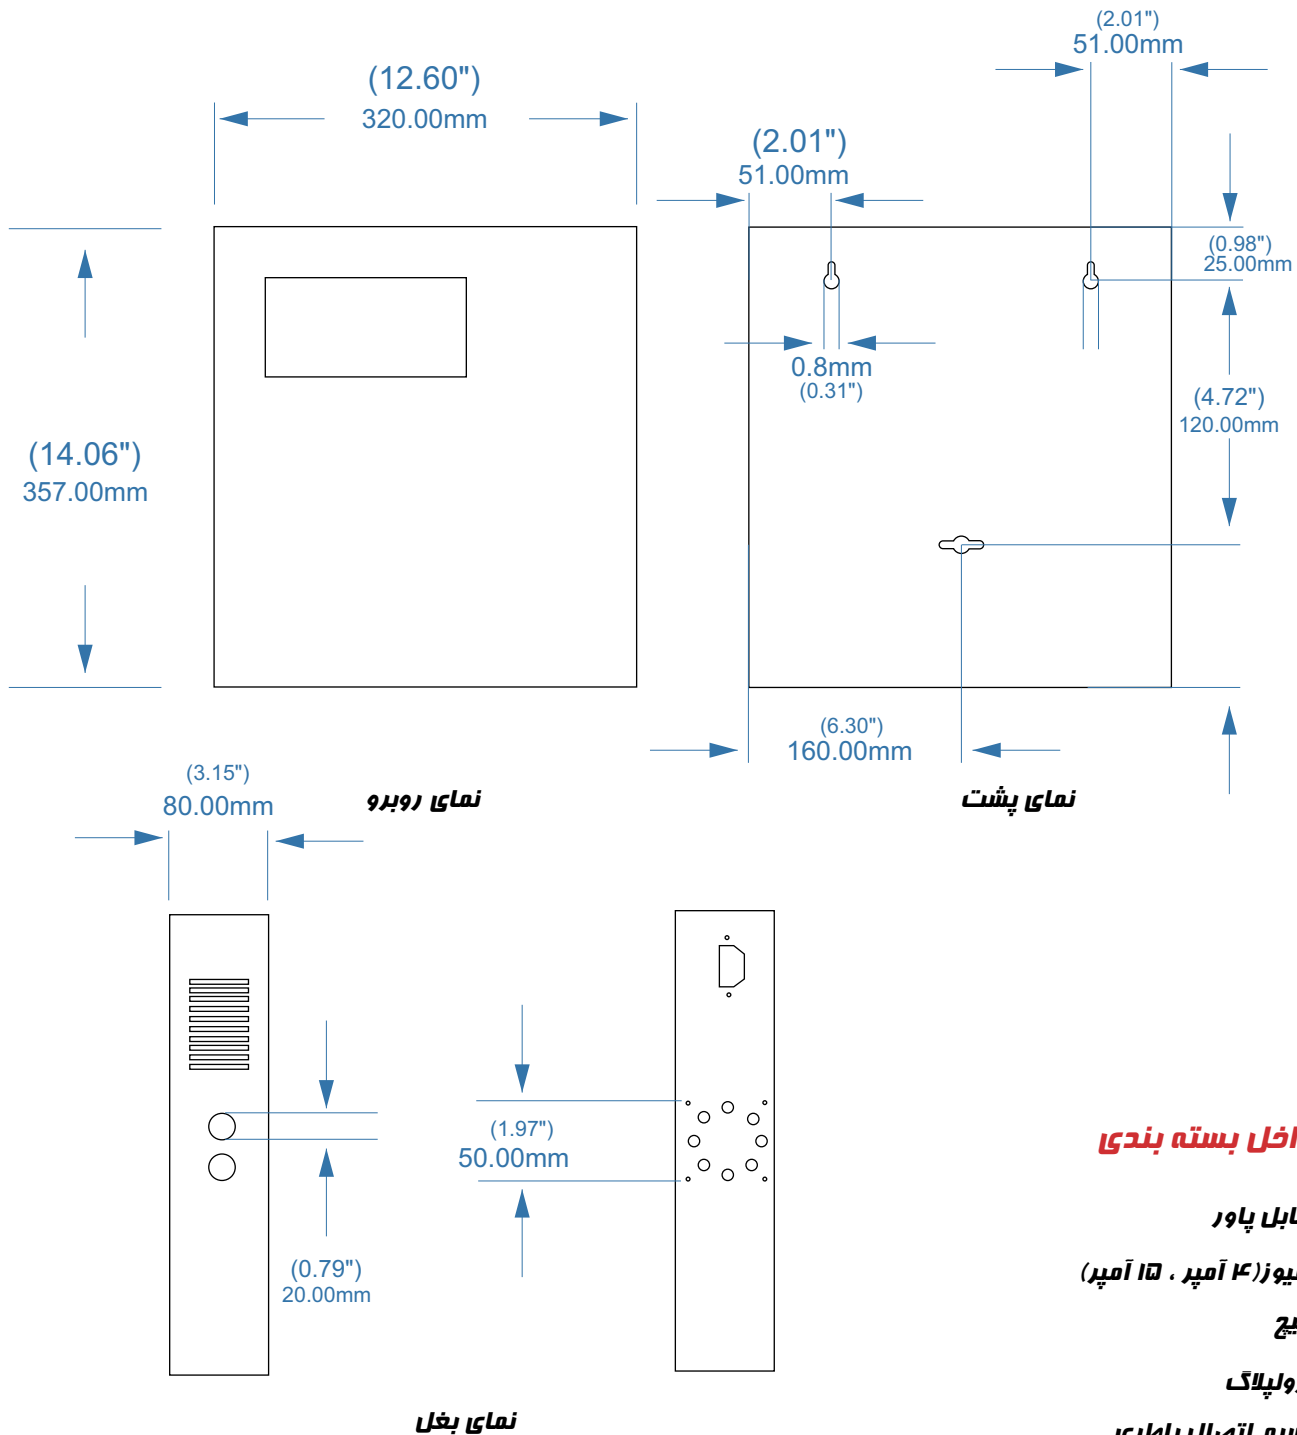

محتوای داخل بسته بندی

- کابل پاور
- فیوز (۴ آمپر ، ۵۰ آمپر)
- پیچ
- رولپلاک
- سیم اتصال باطری
- دفترچه راهنما
- کارت ضمانت